

- Vorderteil Modell A
- Vordere Passe Modell A
- Rückenteil Modell A
- Rückwärtige Passe Modell A
- Vordere Knopfleiste Modell A
- Kragen Modell A
- Kragensteg Modell A
- Manschette Modell A
- Ärmel Modell A/B
- Ärmel-Einfass-Streifen Modell A/B
- Ärmel-Leiste Modell A/B
- Vorderes Oberteil Modell B
- Vorderes Seitenteil Modell B
- Vordere Passe Modell B
- Vordere Knopfleiste Modell B
- Rückwärtiges Oberteil Modell B
- Rückwärtiges Seitenteil Modell B
- Rückwärtige Passe Modell B
- Kragen Modell B
- Kragensteg Modell B
- Manschette Modell B
- Taschenbeleg Modell B
- Vordere Rockbahn Modell B
- Tasche Modell B
- Rückwärtige Rockbahn Modell B
- Vordere Blende Modell B
- Rückwärtige Blende Modell B

Für Modell A die Schnitt-Teile 1 bis 11 verwenden.
Für Modell B die Schnitt-Teile 9 bis 27 verwenden.


WIE MAN KWIK-SEW MEHRGRÖSSEN-SCHNITTE VERWENDET

Für ein optimales Ergebnis die gesamte Anleitung vor Beginn des Projekts lesen. Das Schnittmuster enthält 5 Größen. Das Schnittmuster wurde für die entsprechenden Körpermaße konstruiert, mit Bewegungs- und Designzugaben. Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit den Maßen, die auf dem Schnittmusterumschlag enthalten sind und wählen Sie die Größe, die am ehesten zu Ihren Maßen passt. Die Schnitt-Teile für das gewünschte Modell auswählen und die Papier-Schnitt-Teile mit einem Bügeleisen ohne Dampf glatt bügeln. Die Schnitt-Teile entsprechend dem gewünschten Modell in der gewünschten Größe zuschneiden. Überprüfen Sie die korrekten Längen und machen Sie evtl. gewünschte Änderungen.

ZUSCHNEIDEN

Den Stoff vorwaschen und bügeln. Die Stoff-Layouts legen einen Stoff mit Richtung und einem unidirektionalen Design zu Grunde. Die Layouts sind nur Hilfestellungen, wenn Sie Änderungen an den Schnitt-Teilen vorgenommen haben, kann dies eine veränderte Positionierung der Schnitt-Teile auf dem Stoff zur Folge haben. Markieren Sie das gewünschte Modell in der gewünschten Größe und mit der gewünschten Stoffbreite. Den Stoff rechts auf rechts aufeinanderlegen, es sei denn, die Anleitung beschreibt ausdrücklich etwas anderes. Die Schnitt-Teile auf die linke Seite des Stoffs auflegen. Werden Schnitt-Teile auf einlagige Stoffe aufgelegt, so liegen diese auf der rechten Stoffseite. Die Schnitt-Teile so auf dem Stoff auslegen, dass die Pfeile (= Fadenlauf) exakt parallel zu den Schnittkanten verlaufen. Die Schnitt-Teile mit einer Schere oder dem Rollschneider zuschneiden. Alle Ansatzlinien, Punktmarkierungen und Passzeichen auf den Stoff übertragen. Am einfachsten werden Passzeichen, vordere und rückwärtige Mitten, sowie Umbrüche mit kleinen Knipsen innerhalb der Nahtzugaben markiert. Alternativ Schneiderkreide oder einen wasserlöslichen Stift verwenden. Wenn Sie Markierungen auf der rechten Stoffseite benötigen, diese mit Stecknadeln oder Heftstichen kenntlich machen. Alle zugeschnittenen Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband o.ä. beschriften.


ZUSCHNEIDE-LEGENDE



BLUSE A


Stoff
115 cm

Alle Größen

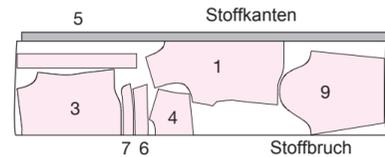

Stoff
150 cm

Alle Größen




Kontrast
115 - 150 cm

Alle Größen



Einlage
46 - 51 cm


Alle Größen



KLEID B


Stoff
115 cm

Größen: XS-S-M

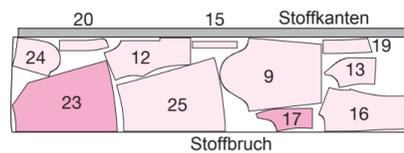


Stoff
115 cm

Größen: L-XL

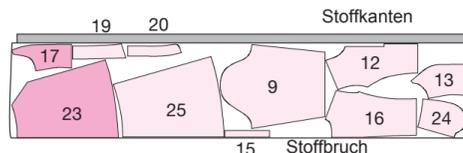


Stoff
150 cm

Alle Größen

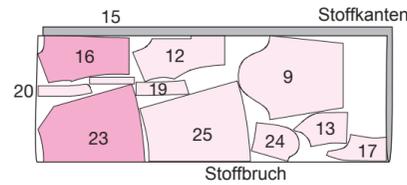


Kontrast
115 cm

Alle Größen




Kontrast
150 cm

Alle Größen



Einlage
46 - 51 cm


Alle Größen



NÄHTECHNIKEN

Verwenden Sie Polyester-Nähgarn und eine 12/80er Nähmaschinenadel für leichte bis mittelschwere und eine 14/90er Nähmaschinennadel für mittelschwere bis schwere Stoffe.

Die Nähte mit mittellangem Geradstich steppen. Die Nahtzugaben auseinander oder zu einer Seite bügeln. Wenn Sie **auseinander** bügeln, so bitte die Schnittkanten vor dem Nähen versäubern.

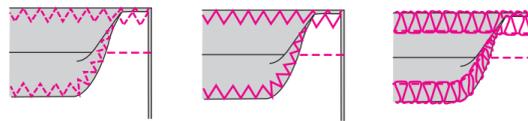


Wenn Sie **zu einer Seite** bügeln, versäubern Sie bitte die Schnittkanten nach dem Nähen gemeinsam. Hierfür die Overlock oder einen breiten Zickzack wählen.



EINHALTEN UND KRÄUSELN - Hierfür eine oder zwei Reihen Geradstich auf der Nahtzugabe mit langer Stichelänge und lockerer Fadenspannung steppen. Die Stichelänge kann zwischen 3-5 Stichen per cm variieren, ein kürzerer Stich sollte für feine, leichte Stoffe gewählt werden, entsprechend ein etwas längerer für mittlere und schwere Stoffe.



STÜTZNAHT. Stabilisiert einlagigen Stoff und ermöglicht es, den Stoff bis zur Ecke einzuknipsen. Es ist ein Geradstich knapp neben der eigentlichen Stepplinie.




NAHTZUGABEN

1,5 cm Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits enthalten, wenn nichts anderes angegeben ist.

BÜGELN

Die Nähte während des Nähens immer mit viel Dampf ausbügeln, es sei denn, die Anleitung weist explizit auf ein abweichendes Verfahren hin. Die Nahtzugaben zu einer Seite bügeln, wenn nichts anderes angegeben. Die Nahtzugaben, wo nötig einschneiden, damit die Naht flach liegt.




NÄH-LEGENDE




BLUSE A

1,5 cm Nahtzugaben sind im Schnittmuster enthalten.


- Einlage auf die linke Seite des Hauptstoff-Kragens, auf den Kontrast-Kragensteg, auf zwei vordere Knopfleisten und die Manschetten aufbügeln.

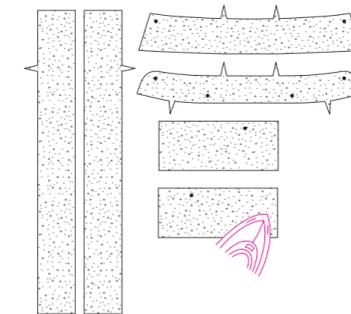


- Die gebogenen Kanten der vorderen Passe mit 5 mm Abstand zur Außenkante mit einer Stütznaht stabilisieren.




Die Außenkanten (gebogen) der vorderen Passen 6 mm einschlagen, die Nahtzugaben, wo nötig, einschneiden. Bügeln.




Die linke Seite der vorderen Passe auf die rechte Seite des Vorderteils aufstecken, die umgebügelten Kanten liegend entlang der Ansatzlinien, die Passzeichen treffen aufeinander und die Schnittkanten sind bündig. Knappkantig zu den umgebügelten Kanten steppen. Die restlichen Kanten entlang der Nahtlinien heften.

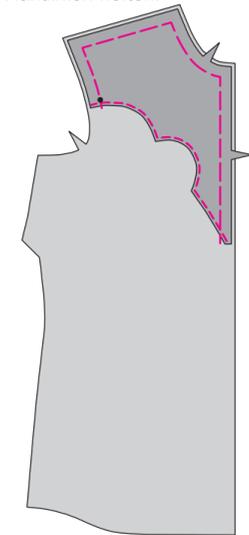


- Die Brustabnäher der Vorderteile steppen und nach unten bügeln.

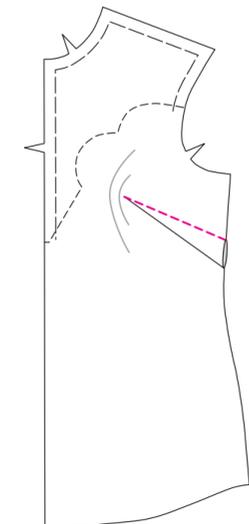


4. Die vordere Knopfleiste links auf links entlang der Faltlinie falten, bügeln. Knopfleiste wieder auffalten und an der Längskante ohne Passzeichen die Nahtzugabe einschlagen, bügeln.

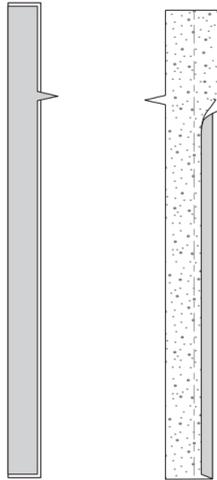


Die rechte Seite der vorderen Knopfleiste auf die linke Seite des Vorderteils entlang der Knopfleistennaht aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander, die Kanten sind bündig. Steppen. Die Nahtzugaben in die Leiste bügeln. Die vordere Blende entlang der Faltlinie über die Nahtzugabe legen, die umgebügelte Kante liegt auf der Naht. Stecken und knappkantig zur umgebügelten Kante und zur Faltlinie absteppen.

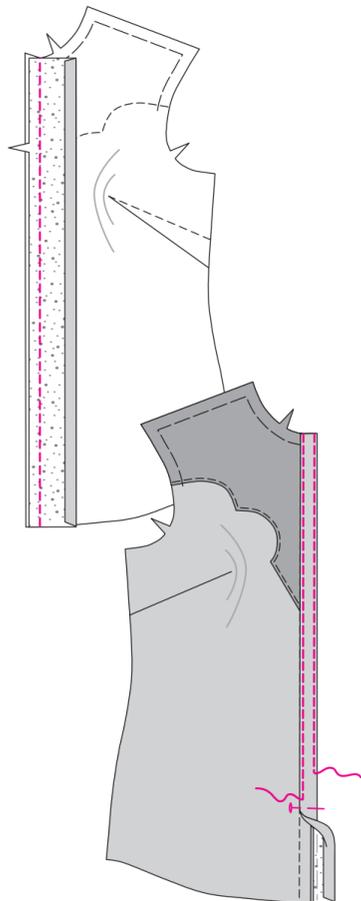


5. Das Rückenteil zwischen den Markierungen an der Passennaht wie gezeigt zu den Armausschnitten hin falten, stecken. Heften. An der Falte entlang heften und in der rückwärtigen Mitte wie gezeigt die Nahtzugabe einschneiden.

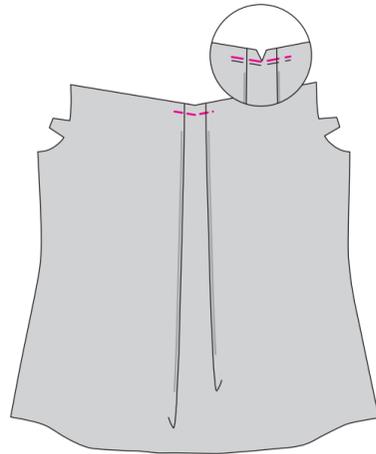


6. Die rechten Seiten der Passen auf beide Seiten des Rückenteils entlang der rückwärtigen Passennaht aufstecken, die rückwärtigen Mitten treffen aufeinander, die Armausschnittkanten sind bündig, siehe Zeichnung. Steppen. Die Passen nach oben bügeln. Knappkantig zur Passenkante absteppen. Die restlichen Nahtlinien heften.

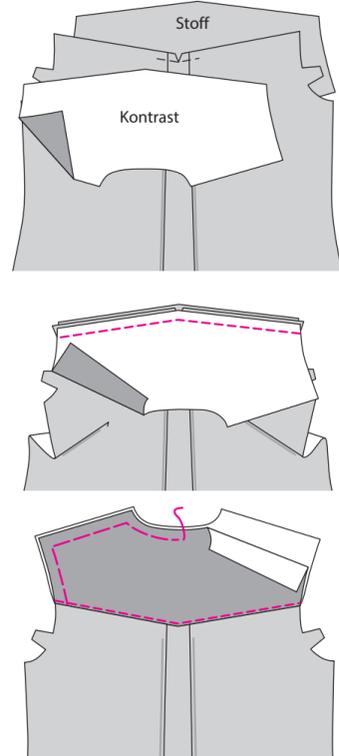


7. Rechts auf rechts die Schulternähte schließen.

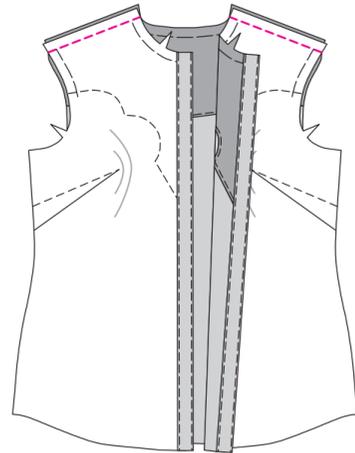


8. Die Kragenteile (ein Stoff/ein Kontrast) rechts auf rechts aufeinander stecken. Die Enden und die Außenkante steppen. Ecken zurückschneiden. Auf rechts wenden, bügeln. Knappkantig zu den fertigen Kanten steppen.




9. Die Kragenstege rechts auf rechts auf beide Seiten des Kragens entlang der Kragennaht aufstecken, dabei liegt die Kontrastseite des Kragens auf dem Kontrast-Steg, die rückwärtigen Mitten und Passzeichen treffen aufeinander. Die Kragennaht und die Außenkante des Kragenstegs steppen. Nahtzugaben, wo nötig, einschneiden. Auf rechts wenden und den Steg in Position bügeln.




10. Den Kontrast-Kragensteg auf die linke Seite des Ausschnitts aufstecken, die rückwärtigen Mitten und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander, die Punkte treffen auf die Schulternähte, die Stegenden treffen auf die Enden der vorderen Knopfleisten. Steppen, dabei den Stoff-Kragensteg nicht mitfassen. Nahtzugaben zurück- und einschneiden.




11. Die Nahtzugaben in den Kragensteg bügeln. Die Ausschnittnahtzugaben des Stoff-Kragenstegs nach innen einschlagen und auf den Ausschnitt aufstecken, die vorherige Naht ist verdeckt. Knappkantig zur umgefalteten Kragenstegkante steppen.

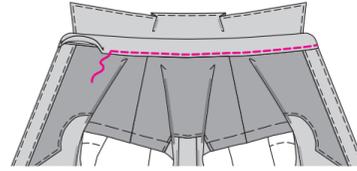


12. Rechts auf rechts die Seitennähte schließen.

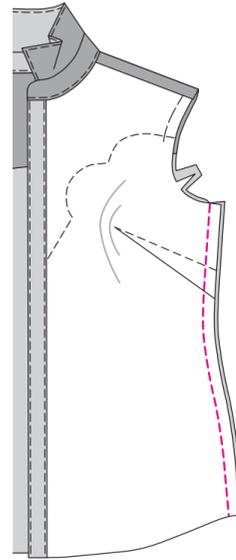


13. An der Armkugel Einhaltäfdn zwischen den äußeren Punkten auf der Nahtlinie und nochmals mittig auf der Nahtzugabe arbeiten (siehe Näh-techniken). An der Ärmelunterkante entlang der Stepplinien steppen, dabei das Nähgut an den Punkten entsprechend drehen. Zwischen den Nähten einschneiden, diagonal zu den Punkten einschneiden (siehe Zeichnung). Die dreieckigen Enden nach innen bügeln.

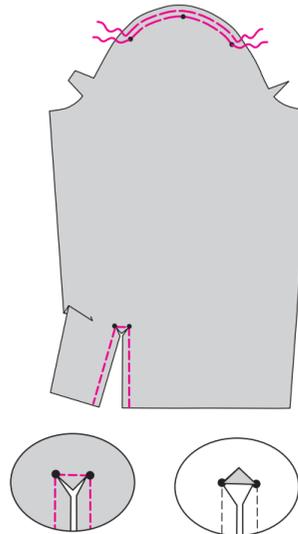


1 cm Nahtzugaben an einer Längskante des Ärmel-Einfass-Streifens einschlagen; bügeln. 1 cm Nahtzugaben an der Oberkante und an der Längskante der Ärmelleiste einschlagen, die Ecken wie gezeigt falten.




Am rückwärtigen Teil des Ärmels (= kleinerer Teil) die rechte Seite des Einfass-Streifens auf die linke Seite des Ärmels aufstecken, die Punkte treffen aufeinander, die Schnittkanten sind bündig. Mit 1 cm Nahtzugabe aufsteppen, dabei am Punkt enden.




Streifen nach außen legen, die Nahtzugaben in den Streifen bügeln. Entlang der Faltlinie links auf links falten. Die umgebügelten Kanten auf die Naht stecken, die Naht ist verdeckt. Den Streifen knappkantig zur Naht absteppen.




Die rechte Seite der Ärmelleiste auf die linke Seite des Ärmels an der Öffnung aufstecken. Von der Unterkante bis zum Punkt mit 1 cm Nahtzugabe steppen.




Die Leiste nach außen legen, die Nahtzugaben in die Leiste bügeln. Entlang der Faltlinie links auf links falten. Die umgebügelten Kanten auf die Naht auflegen, die Naht ist verdeckt. Die Leiste knappkantig zur Naht absteppen, dabei am Punkt an der Leiste enden, den Streifen nicht mitfassen.




Die Leiste über den Streifen legen und die Bruchkanten zwischen den Punkten steppen. Für den zweiten Ärmel wiederholen.




14. Am vorderen Teil des Ärmels die Falten zwischen den Markierungen zur Leiste hin wie gezeigt falten. Heften. Für den zweiten Ärmel wiederholen.



Den Ärmel rechts auf rechts legen und die Ärmelnaht schließen. Für den zweiten Ärmel wiederholen.

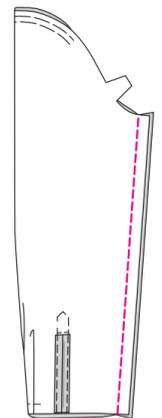


15. 1,5 cm Nahtzugaben an der Unterkante der Manschetten ohne Passzen auf links einschlagen. Die Nahtzugaben auf 1 cm zurückschneiden.




Die Manschette rechts auf rechts der Länge nach entlang der Faltnie zur Hälfte legen und die Enden steppen. Die Ecken zurückschneiden. Auf rechts wenden und bügeln.




Die rechte Seite der Manschette auf die linke Seite des Ärmels aufstecken, die Manschetten-Enden sind bündig mit der Ärmelöffnung, der Punkt trifft auf die Ärmelnaht. Die Manschettennaht steppen.




Die Nahtzugaben in die Manschette bügeln. Die umgebügelte Kante der Manschette auf die Naht auflegen, stecken. Knappkantig zur Faltkante absteppen. Knappkantig zu den Außenkanten der Manschette steppen. Für die zweite Manschette wiederholen.






16. Den Ärmel rechts auf rechts entlang des Arm-ausschnitts einsetzen, die Ärmelnaht trifft auf die Seitennaht, die äußeren Punkte und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander, der mittlere Punkt trifft auf die Schulternaht. Einhalbfüden so stark anziehen, dass die Längen übereinstimmen. Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben zwischen den Passzeichen auf 1 cm zurück-schneiden und gemeinsam versäubern. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln. Für den zweiten Ärmel wiederholen.



17. An der Unterkante der Bluse 1,5 cm Saumzugaben nach innen einschlagen und bügeln. Die Schnittkante in den Bügelbruch legen, es entsteht ein Doppelsaum, bügeln. Knappkantig absteppen.




18. Einen Druckknopf am Kragensteg entsprechend der Ansatzmarkierung eindrücken. Sieben weitere Ansatzpunkte für die Druckknöpfe entlang der vorderen Mitte auf der Knopfleiste wie folgt anzeichnen: das oberste 7 cm unterhalb des Ausschnitts, das unterste 13 cm oberhalb der Unterkante. Die restlichen gleichmäßig dazwischen verteilen. Die Druckknöpfe gemäß Packungsanleitung eindrücken. Druckknöpfe an den Manschetten entsprechend der Ansatzmarkierungen eindrücken.

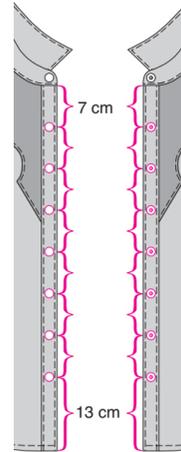

KLEID B

1,5 cm Nahtzugaben sind im Schnittmuster enthalten.


1. Einlage auf die linke Seite zweier Kontrast-Krägen, auf zwei Kontrast-Kragenstege und auf zwei Manschetten aufbügeln.




2. Die gebogene Kante der vorderen Passe mit 5 mm Abstand zur Außenkante mit einer Stütznaht stabilisieren.




Die Außenkanten (gebogen) der vorderen Passe 6 mm einschlagen, die Nahtzugaben, wo nötig, einschneiden. Bügeln.




Die linke Seite der vorderen Passe auf die rechte Seite der Vorderteile aufstecken, die umgebügelten Kanten liegen entlang der Ansatzlinien, die Passzeichen treffen aufeinander, die Schnittkanten sind bündig. Knappkantig zu den umgebügelten Kanten steppen. Die restlichen Nahtlinien heften. Die vordere Teilungsnaht an den Vorderteilen mit einer Stütznaht stabilisieren.




3. Die vorderen Seitenteile rechts auf rechts entlang der vorderen Teilungsnaht auf die Vorderteile aufsteppen, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Nahtzugaben einschneiden und auseinander bügeln.



Die Vorderteile rechts auf rechts entlang der vorderen Mitte aufeinander stecken. Steppen.




Am V orderteil die Unterkante der Vorderöffnung entsprechend der eingezeichneten Stepplinien mit einer Stütznaht stabilisieren, dabei an den Punkten das Nähgut entsprechend drehen. Diagonal an den Punkten einschneiden.

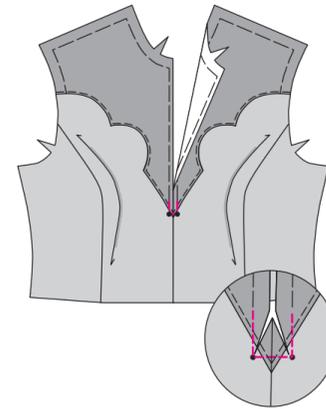


4. Die vordere Knopfleiste links auf links falten, die Die vorderSchnittkanten sind bündig. Bügeln.




5. Die vorderen Leisten auffalten und die rechte Seite der Leiste auf die linke Seite der vorderen Öffnung aufstecken, die Punkte treffen aufeinander. Jede Leiste entlang der Leistennaht vom Ausschnitt bis zum Punkt mit 6 mm Nahtzugabe aufsteppen. Die Außenkanten der Leisten 6 mm einschlagen und bügeln.




Die Leiste nach außen legen, die Nahtzugaben in die Leiste bügeln. Entlang der Faltnie links auf links falten. Von außen, umgefaltete Kante der rechten Leiste über die Nahtzugaben legen, die Naht ist verdeckt, die linke Leiste wird nicht mitgefasst. Die Leistennaht knappkantig zur Naht und zur Bruchkante absteppen.




Die linke Leiste nach außen legen, die Nahtzugaben in die Leiste bügeln. Entlang der Faltnie links auf links legen. Die umgebügelte Kante der linken Leiste auf die Nahtzugaben auflegen, die Naht ist verdeckt, die rechte Leiste wird nicht mitgeasst. Die Leiste knappkantig zur Naht und zur Bruchkante absteppen.




Die rechte Leiste über die linke legen und stecken.




Die Enden der Leisten auf die linke Seite legen und auf das Vorderteil aufstecken, die Schnittkanten sind bündig. Entlang der Leistenunterkanten und des dreieckigen Endes des Oberteils von Punkt zu Punkt durch alle Lagen steppen. Die Enden der Leisten gemeinsam versäubern (siehe Zeichnung).

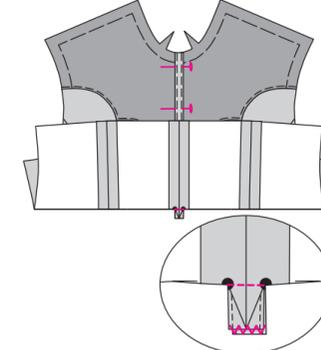


6. Die rückwärtigen Seitenteile entlang der rückwärtigen Teilungsnaht auf die Rückenteile aufsteppen, die Passzeichen treffen aufeinander, die Kanten sind bündig. Die rückwärtigen Nahtzugaben, wo nötig, entsprechend einschneiden.




An der Unterkante der rückwärtigen Passe 6 mm einschlagen, bügeln.




Die linke Seite der rückwärtigen Passe auf die rechte Seite der Rückenteile aufstecken, die umgebügelte Kante liegt entlang der Ansatzlinie, die Kanten sind bündig. Knappkantig zur umgebügelten Kante steppen. Die restlichen Kanten heften.




7. Die Rückenteile rechts auf rechts entlang der Schulternahte auf das Vorderteil stecken und steppen.

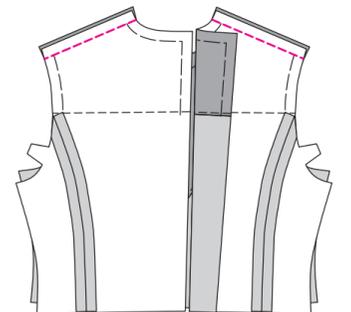


8. Die Kragenteile (ein Stoff/ein Kontrast) rechts auf rechts aufeinander stecken. Die Enden und Außenkanten steppen. Die Ecken zurückschneiden. Auf rechts wenden, bügeln. Knappkantig zu den fertigen Kanten absteppen.

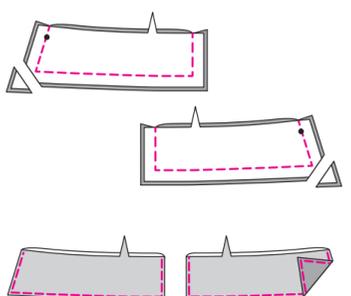



9. Die Kragenstege auf beide Seite des Kragens rechts auf rechts entlang der Kragennaht aufstecken, der Kontrast-Kragensteg liegt dabei auf dem Haupt-Stoff-Kragen und umgekehrt, die Punkte und rückwärtigen Mitten, sowie die Passzeichen treffen aufeinander. Die Kragennaht und die Steg-außenkante steppen. Nahtzugaben einschneiden. Auf rechts wenden und den Kragensteg in Position bügeln.

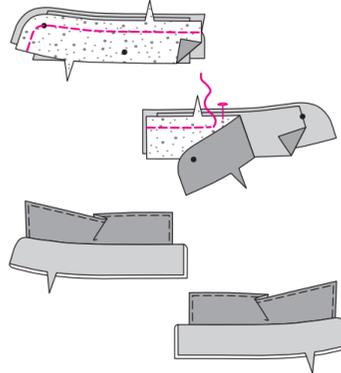

10. Den Kontrast-Kragensteg auf die linke Seite des rechten Oberteils entlang des Ausschnitts aufstecken, die rückwärtigen Mitten und Passzeichen treffen entsprechend aufeinander, die Punkte treffen auf die Schulernähte, die Stegenden treffen auf die Enden der vorderen Knopfleisten. Steppen. Nahtzugaben einschneiden. Für die linke Seite wiederholen.




11. Die Nahtzugaben in den Kragensteg bügeln. Die Ausschnittnahtzugaben des Stoff-Kragenstegs nach innen einschlagen und auf den Ausschnitt aufstecken, die vorherige Naht ist verdeckt. Knappkantig zur umgefalteten Kragenstegkante steppen.





12. Weiter mit den Schritten 12 bis 16, Modell A.


13. Den Taschenbeleg rechts auf rechts auf die vordere Rockbahn aufstecken, die Taillen- und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander. Den Tascheneingriff steppen.

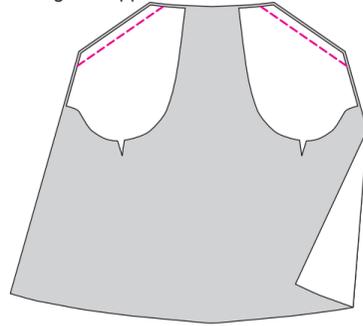


Den Taschenbeleg nach innen legen und bügeln. Die Tasche knappkantig absteppen.




Die Tasche auf den Taschenbeleg rechts auf rechts aufstecken, die Passzeichen treffen aufeinander. Die Taschenaußenkanten steppen und versäubern.




Die Taschen an den Seiten- und Taillennähten heften.




14. Die rückwärtigen Rockbahnen rechts auf rechts entlang der Seitennähte auf die vordere Rockbahn steppen.

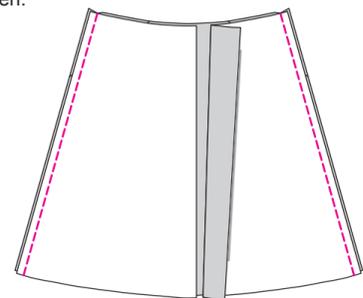


15. Das Rockteil rechts auf rechts entlang der Taillennaht auf das Oberteil aufstecken, die vorderen Mitten und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander, die rückwärtigen Kanten sind bündig. Steppen. Die Nahtzugaben gemeinsam versäubern und in das Oberteil bügeln.

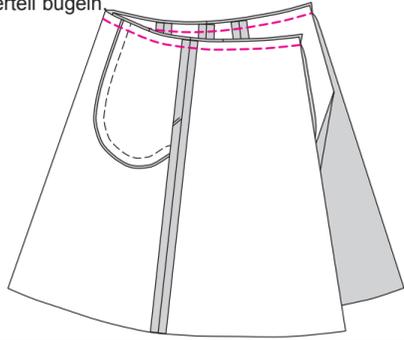

16. Wenn Sie einen normalen Reißverschluss einsetzen, bitte dieser Anleitung folgen. Möchten Sie einen nahtverdeckten einsetzen, so folgen Sie bitte der Anleitung des Herstellers. Die rückwärtige Mittelnaht rechts auf rechts stecken, die Taillennähte und Ausschnittnähte treffen aufeinander, die Punkte (= Reißverschlussenden) sind bündig. Von der Unterkante bis zum Punkt steppen, Naht sichern und die restliche Strecke bis zur Oberkante des Kragenstegs heften.




Die rückwärtigen Nahtzugaben auseinander bügeln. Die rechte Seite des Reißverschlusses aufstecken, die Reißverschlusszähne liegen dabei entlang der Heftnaht, der Reißverschluss endet 3 mm unterhalb der Kragennaht. Den Reißverschluss nur auf die Nahtzugabe heften.

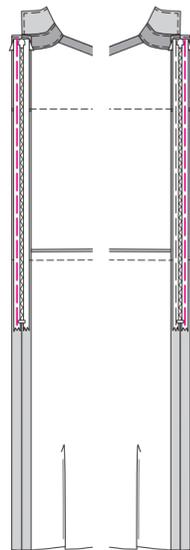


Von der Außenseite aus mit dem Reißverschlussfüßchen zu beiden Seiten des Reißverschlusses und zur Unterkante mit 6 mm Abstand steppen.




Heftstiche entfernen und Reißverschluss öffnen. Nahtzugaben am Kragensteg mit Handstichen annähen.




17. Die rückwärtigen Blenden rechts auf rechts entlang rückwärtigen Mitte aufeinander stecken. Steppen und die Nahtzugaben auf 6 mm zurückschneiden. Nahtzugaben auseinander bügeln.

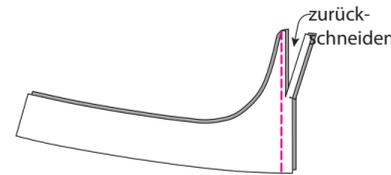


Die gebogene Kante der rückwärtigen Blenden mit 5 mm Abstand zur Außenkante mit einer Stütznaht stabilisieren. Die gebogenen Kanten der vorderen Blende mit 5 mm Abstand zur Außenkante mit einer Stütznaht stabilisieren.

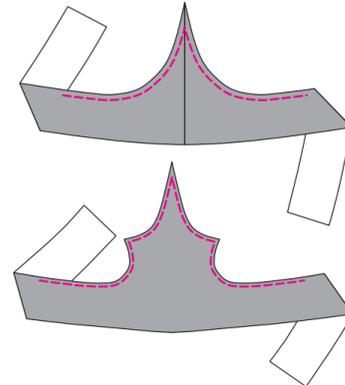


Die rückwärtigen Blenden entlang der Setiennaht rechts auf rechts auf die vordere Blende stecken. Steppen und die Nahtzugaben auseinander bügeln.

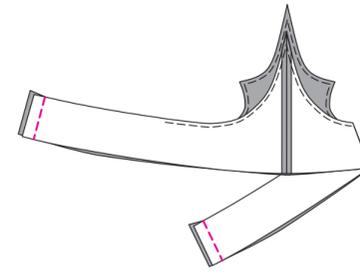


Die gebogenen Außenkanten der vorderen und rückwärtigen Blenden einschlagen, 6 mm Nahtzugabe einschlagen, die Nahtzugaben, wo nötig, einschneiden. Bügeln.





Die rechte Seite der Blende auf die linke Seite des Rocks aufstecken, die vorderen und rückwärtigen Mitten, sowie die Seitennähte treffen entsprechend aufeinander, die Kanten sind bündig. Entlang der Saumlinie steppen.



Die Blenden auf rechts legen, die umgebügelten Kanten liegen entlang der Ansatzlinien. Knappkantig zu den äußeren, umgebügelten Kanten absteppen.

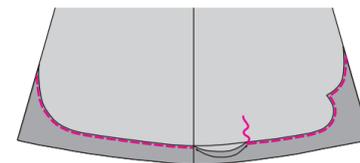

18. Ein Knopfloch am rechten Kragensteg entsprechend der Markierung arbeiten. Fünf vertikale Knopflöcher am rechten Vorderteil entlang der vorderen Mitte der Leiste wie folgt anzeichnen: das oberste 1,3 cm von der Kragenstegnaht entfernt, das unterste 2,5 cm oberhalb der Unterkante der Leiste. Die restlichen Knopflöcher gleichmäßig dazwischen verteilen, jeweils mit etwa 3,2 cm Abstand. Knopflöcher an der rechten Leiste arbeiten und Knöpfe an der linken Leiste passend dazu annähen.

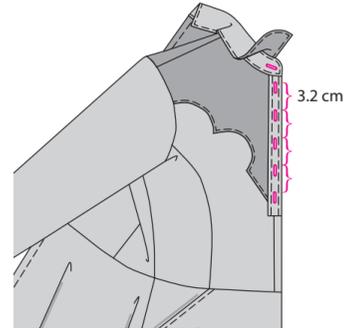

Ein Knopfloch am vorderen Teil jeder Manschette entsprechend der Markierung arbeiten. Einen Knopf passend dazu annähen.

