Damen-Größen: XS-S-M-L-XL

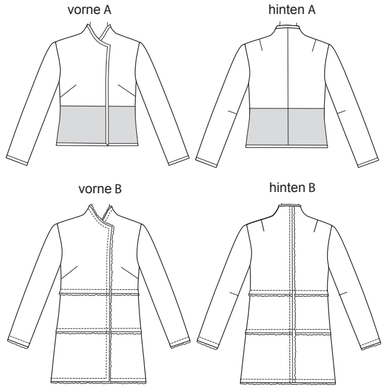



1. Oberes Vorderteil Modell A/B
2. Unteres Vorderteil Modell A und Mittleres Vorderteil Modell B
3. Oberes Rückenteil Modell A/B
4. Unteres Rückenteil Modell A und mittleres Rückenteil Modell B
5. Ärmel Modell A/B
6. Unteres Vorderteil Modell B
7. Unteres Rückenteil Modell B

Für Modell A die Schnitt-Teile 1 bis 5 verwenden.
Für Modell B die Schnitt-Teile 1 bis 7 verwenden.

WIE MAN KWIK•SEW MEHRGRÖSSEN-SCHNITTE VERWENDET
Für ein optimales Ergebnis die gesamte Anleitung vor Beginn des Projekts lesen. Das Schnittmuster enthält 5 Größen.
Das Schnittmuster wurde für die entsprechenden Körpermaße konstruiert, mit Bewegungs- und Designzugaben.
Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit den Maßen, die auf dem Schnittmusterumschlag enthalten sind und wählen Sie die Größe, die am ehesten zu Ihren Maßen passt.
Die Schnitt-Teile für das gewünschte Modell auswählen und die Papier-Schnitt-Teile mit einem Bügeleisen ohne Dampf glatt bügeln.
Die Schnitt-Teile entsprechend dem gewünschten Modell in der gewünschnten Größe zuschneiden. Überprüfen Sie die korrekten Längen und machen Sie evtl. gewünschte Änderungen.

Zuschneiden
Den Stoff vorwaschen und bügeln.
Die Stoff-Layouts legen einen Stoff mit Richtung und einem uni-direktionalen Design zu Grunde. Die Layouts sind nur Hilfestellungen, wenn Sie Änderungen an den Schnitt-Teilen vorgenommen haben, kann dies eine veränderte Positionierung der Schnitt-Teile auf dem Stoff zur Folge haben. Markieren Sie das gewünschte Modell in der gewünschten Größe und mit der gewünschten Stoffbreite. Den Stoff rechts auf rechts aufeinandeinander legen, es sei denn, die Anleitung beschreibt ausdrücklich etwas anderes. Die Schnitt-Teile auf die linke Seite des Stoffs auflegen. Werden Schnitt-Teile auf einlagige Stoffe aufgelegt, so liegen diese auf der rechten Stoffseite.
Die Schnitt-Teile so auf dem Stoff auslegen, dass die Pfeile (= Fadenlauf) exakt parallel zu den Schnittkanten verlaufen.
Die Schnitt-Teile mit einer Schere oder dem Rollschneider zuschneiden.
Alle Ansatzlinien, Punktmarkierungen und Passzeichen auf den Stoff übertragen. Am einfachsten werden Passzeichen, vordere und rückwärtige Mitten, sowie Umbrüche mit kleinen Knipsen innerhalb der Nahtzugaben markiert. Alternativ Schneiderkreide oder einen wasserlöslichen Stift verwenden. Wenn Sie Markierungen auf der rechten Stoffseite benötigen, diese mit Stecknadeln oder Heftstichen kenntlich machen.
Alle zugeschnittenen Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband o.ä. beschriften.

ZUSCHNEIDE-LEGENDE



JACKE A

Stoff
115 cm

Alle Größen



Stoff
150 cm

Größen: XS-S



Stoff
150 cm

Größen: M-L-XL



Kontrast
115 cm

Alle Größen



Kontrast
150 cm

Größen: XS-S-M-L



Kontrast
150 cm

Größe: XL



Futter
115 cm

Größen: XS-S-M

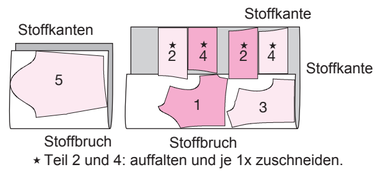

⋆ Teil 2 und 4: auffalten und je 1x zuschneiden.

Futter
115 cm

Größen: L-XL



JACKE B

Stoff
150 cm

Größen: XS-S



Stoff
150 cm

Größen: M-L-XL



⋆Teil 4 und 7: Stoff auffalten und je 1x zuschneiden.

NÄHTECHNIKEN
Verwenden Sie Polyester-Nähgarn und eine 12/80er Nähmaschinennadel für leichte bis mittelschwere und eine 14/90er Nähmaschinennadel für mittelschwere bis schwere Stoffe.
Die Nähte mit mittellangem Geradstich steppen. Die Nahtzugaben auseinander oder zu einer Seite bügeln.
Wenn Sie **auseinander** bügeln, so bitte die Schnittkanten vor dem Nähen versäubern.



Wenn Sie **zu einer Seite** bügeln, versäubern Sie bitte die Schnittkanten nach dem Nähen gemeinsam. Hierfür die Overlock oder einen breiten Zickzack wählen.

EINHALTEN UND KRÄUSELN - Hierfür eine oder zwei Reihen Geradstich auf der Nahtzugabe mit langer Stichlänge und lockerer Fadenspannung steppen. Die Stichlänge kann zwischen 3-5 Stichen per cm variieren, ein kürzerer Stich sollte für feine, leichte Stoffe gewählt werden, entsprechend ein etwas längerer für mittlere und schwere Stoffe.



NAHTZUGABEN
1,5 cm Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits enthalten, wenn nichts anderes angegeben ist.

BÜGELN
Die Nähte während des Nähens immer mit viel Dampf ausbügeln, es sei denn, die Anleitung weist explizit auf ein abweichendes Verfahren hin. Die Nahtzugaben zu einer Seite bügeln, wenn nichts anderes angegeben.Die Nahtzugaben, wo nötig einschneiden, damit die Naht flach liegt.



NÄH-LEGENDE

JACKE A

1,5 cm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

1. Die Brustabnäher in den oberen Vorderteilen steppen und nach unten bügeln.

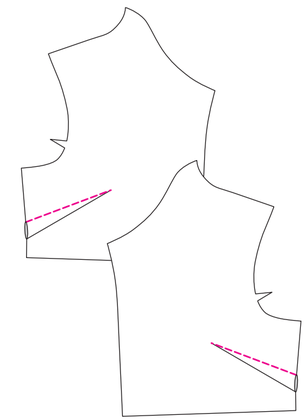

2. Die unteren Vorderteile rechts auf rechts entlang entlang der vorderen Naht auf die Vorderteile aufstecken. Steppen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

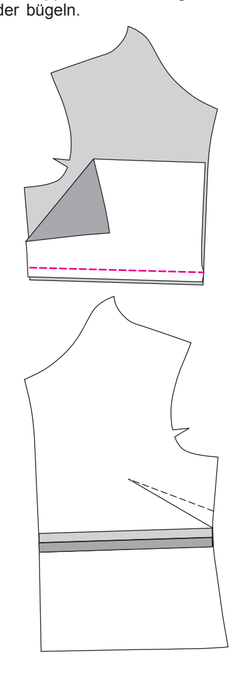

3. Die Schulterabnäher an den oberen Rückenteilen steppen und zur rückwärtigen Mitte bügeln.

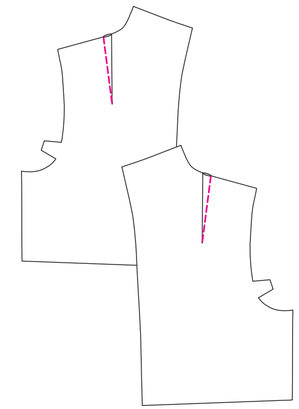

4. Die unteren Rücknteile rechts auf rechts entlang rückwärtigen Naht auf die Rückenteile aufstecken. Steppen. Die Nahtzugaben auseinander bügeln.

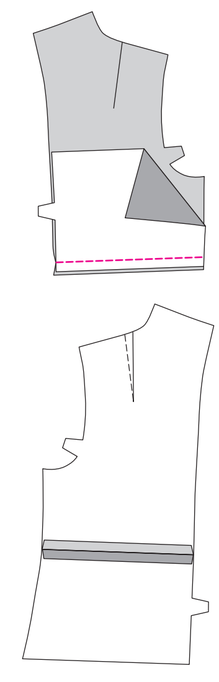

5. Die Rückenteile rechts auf rechts entlang der rückwärtigen Mittelnaht aufeinander steppen.

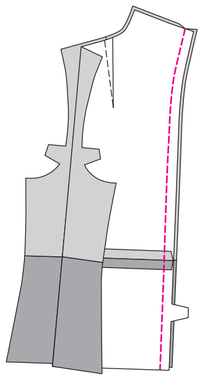

6. Rechts auf rechts die Schulter- und Seitennähte schließen.



7. Den Abnäher am Ärmel steppen und zur Unterkante hin bügeln.

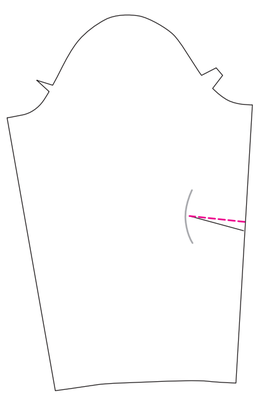

An der Armkugel Einhaltfäden zwischen den äußeren Punkten auf der Nahtlinie und nochmals mittig auf der Nahtzugabe arbeiten (siehe Nähtechniken).

Den Ärmel rechts auf rechts falten und die Ärmelnaht schließen. Für den anderen Ärmel wiederholen.



8. Den Ärmel rechts auf rechts einsetzen, die Ärmelnaht trifft auf die Seitennaht, der mittlere Punkte auf die Schulternaht, die Passzeichen entsprechend aufeinander, ebenso die äußeren Punkte. Einhalfäden entsprechend stark anziehen und Kräuselungen gleichmäßig verteilen. Steppen. Nahtzugaben unterhalb der Passzeichen auf 1 cm zurückschneiden und gemeinsam versäubern. Für den zweiten Ärmel wiederholen.



9. Die Schritte 1 bis 8 für das Futter wiederholen.

10. Das Futter links auf links auf die Jacke aufstecken, den Ärmel in den Futterärmel ziehen, die Schulternähte, Ärmelnähte und Seitennähte treffen entsprechend aufeinander. Mit 6 mm Abstand zur Außen-, Unter- und Ärmelkante mit langem Geradstich heften.



11. Dinittkante in das doppelt gefalzte Schrägband legen, dabei liegt die breitere Hälfte des Bands auf der Inneneite, die Mehrweite an den Ecken falten. Knappkantig steppen, dabei ein Ende einschlagen und dieses an einer Seitennaht überlappend auf den Anfang legen.



12. Einen Druckknopf am Vorderteil entsprechend Markierung eindrücken, der männliche Teil kommt auf die Futterseite des rechten Vorderteils, der weibliche Teil auf die Außenseite des linken Vorderteils.

JACKE B

1,5 cm Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

HINWEIS: Wenn Sie Fleece oder gekochte Wolle verwenden, können die Schnittkanten unversäubert bleiben oder, wenn gewünscht können die Schnittkanten an den Vorder- und Rückenteilen, an den Ausschnittkanten und der Unterkante mit einer der folgenden Methoden vor dem Zusammensetzen versäubert werden:

- Overlock
- Breiter Zickzack mit längerer Stichlänge
- Dekorativer Kantenstich (wenn Ihre Maschine solch eine Funktion hat)

1. Am oberen, mittleren und unteren Vorderteil wie gezeigt die 1,5 cm Nahtlinien anzeichnen.

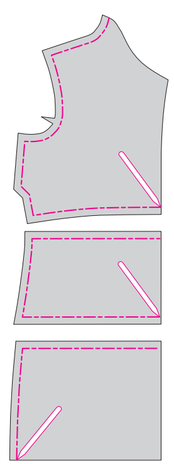

2. Die Brustabnäher an den oberen Vorderteilen steppen und nach unten bügeln.

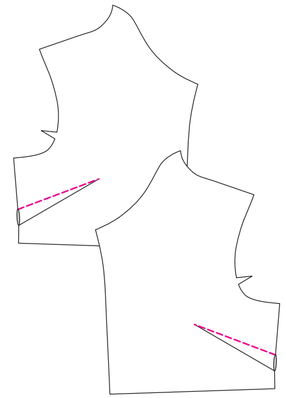

3. Mit den rechten Seiten oben liegend das obere Vorderteil 1,5 cm überlappend auf das mittlere Vorderteil aufstecken. Entlang der markierten Nahtlinie steppen. Die Unterkante des mittleren Vorderteils 1,5 cm überlappend auf das untere Vorderteil aufstecken. Entlang der markierten Nahtlinien steppen.

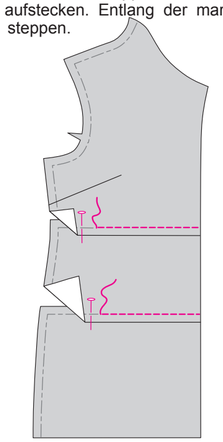

4. Am oberen, mittleren und unteren Rückenteil wie gezeigt die 1,5 cm Nahtlinien anzeichnen.

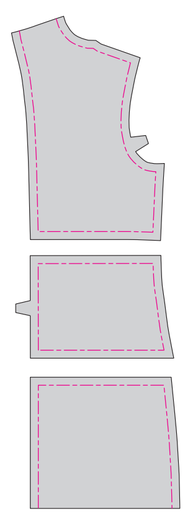

5. Die Schulterabnäher an den oberen Rückenteilen steppen und zur rückwärtigen Mitte bügeln.

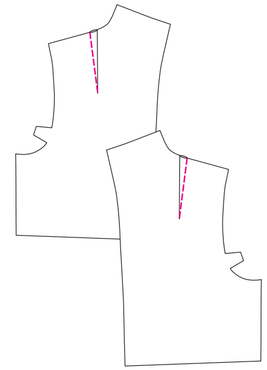

6. Mit den rechten Seiten oben liegend das obere Rückenteil 1,5 cm überlappend auf das mittlere Rückenteil aufstecken. Entlang der markierten Nahtlinie steppen. Die Unterkante des mittleren Rückenteil 1,5 cm überlappend auf das untere Rückenteil aufstecken. Entlang der markierten Nahtlinien steppen.

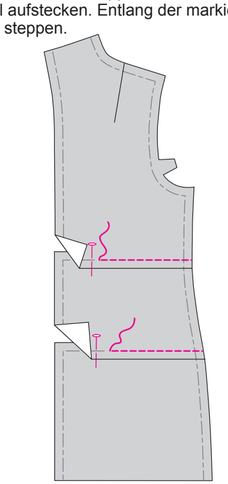

7. Mit den rechten Seiten oben liegend das linke Rückenteil 1,5 cm überlappend auf das rechte Rückenteil auflegen. Die rückwärtige Mittelnaht entlang der angezeichneten Nahtlinien steppen.

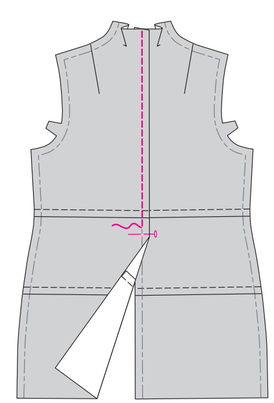

8. Rechts auf rechts die Schulter- und Seitennähte schließen.

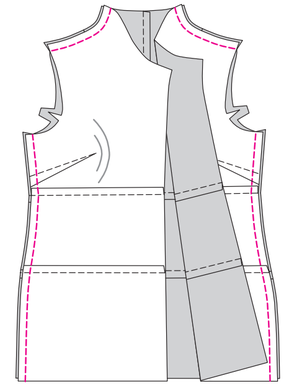

9. Weiter mit den Schritten 7 und 8, Modell A.

10. Die Vorder-, Unterk, Ausschnitt- und Ärmelkanten mit 1,3 cm Abstand zur Schnittkante absteppen.

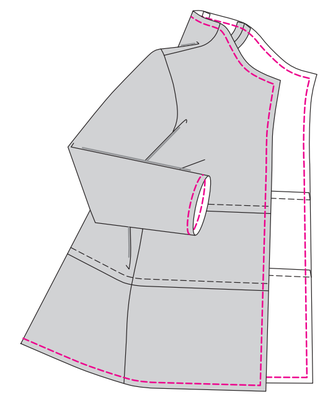

© The McCall Patter n Co., 2015 All Rights Reserved. Printed in U.S.A.