KWIK SEW®

Einheitsgröße



92cm L x 59cm B



73cm L x 40cm B

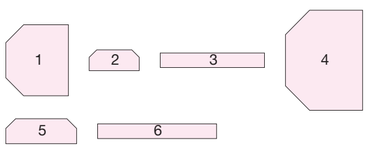

1. Kleiner Träger
2. Blende (klein)
3. Henkel (klein)
4. Großer Träger
5. Blende (groß)
6. Henkel (groß)

Für den kleinen Holzträger die Schnitt-Teile 1 bis 3 verwenden.
Für den großen Holzträger die Schnitt-Teile 4 bis 6 verwenden.

WIE MAN KWIK•SEW SCHNITTE VERWENDET

Für ein optimales Ergebnis die gesamte Anleitung vor Beginn des Projekts lesen. Die Schnitt-Teile für das gewünschte Modell auswählen und die Papier-Schnitt-Teile mit einem Bügeleisen ohne Dampf glatt bügeln.
Die Schnitt-Teile entsprechend dem gewünschten Modell zuschneiden.

Zuschneiden
Den Stoff vorwaschen und bügeln.
Die Stoff-Layouts legen einen Stoff mit Richtung und einem uni-direktionalen Design zu Grunde. Die Layouts sind nur Hilfestellungen, wenn Sie Änderungen an den Schnitt-Teilen vorgenommen haben, kann dies eine veränderte Positionierung der Schnitt-Teile auf dem Stoff zur Folge haben. Markieren Sie das gewünschte Modell in der gewünschten Größe und mit der gewünschten Stoffbreite. Den Stoff rechts auf rechts aufeinandeinander legen, es sei denn, die Anleitung beschreibt ausdrücklich etwas anderes. Die Schnitt-Teile auf die linke Seite des Stoffs auflegen. Werden Schnitt-Teile auf einlagige Stoffe aufgelegt, so liegen diese auf der rechten Stoffseite.
Die Schnitt-Teile so auf dem Stoff auslegen, dass die Pfeile (= Fadenlauf) exakt parallel zu den Schnittkanten verlaufen.
Die Schnitt-Teile mit einer Schere oder dem Rollschneider zuschneiden.
Alle Ansatzlinien, Punktmarkierungen und Passzeichen auf den Stoff übertragen. Am einfachsten werden Passzeichen, vordere und rückwärtige Mitten, sowie Umbrüche mit kleinen Knipsen innerhalb der Nahtzugaben markiert. Alternativ Schneiderkreide oder einen wasserlöslichen Stift verwenden. Wenn Sie Markierungen auf der rechten Stoffseite benötigen, diese mit Stecknadeln oder Heftstichen kenntlich machen.
Alle zugeschnittenen Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband o.ä. beschriften.

ZUSCHNEIDE-LEGENDE

Rechte Stoffseite | Linke Stoffseite | Papierschntit mit der bedruckten Seite nach oben | Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach unten | Einlage | Spezielle Zuschneide-Anweisung ★

Ist ein Schnittmuster wie folgt dargestellt und in der Anleitung mit "im Stoffbruch" (=Place On Fold) dargestellt, so bedeutet dies, dass Sie erst alle anderen Schnitt-Teile gemäß Plan zuschneiden sollten. Anschließend den Stoff so zusammenlegen, dass entsprechend dieses Schnitt-Teil noch im Stoffbruch zugeschnitten werden kann.



KLEINER HOLZTRÄGER

Stoff 2
115 cm



Stoff 1
150 cm



Stoff 2
150 cm



Einlage
45 - 51 cm



GROSSER HOLZTRÄGER

Stoff 2
115 cm



Stoff 1
150 cm



Stoff 2
150 cm



Einlage
45 - 51 cm



NÄHTECHNIKEN

Verwenden Sie Polyester-Nähgarn und eine 12/80er Nähmaschinennadel für leichte bis mittelschwere und eine 14/90er Nähmaschinennadel für mittelschwere bis schwere Stoffe.
Die Nähte mit mittellangem Geradstich steppen. Die Nahtzugaben auseinander oder zu einer Seite bügeln.
Wenn Sie **auseinander** bügeln, so bitte die Schnittkanten vor dem Nähen versäubern.



Wenn Sie **zu einer Seite** bügeln, versäubern Sie bitte die Schnittkanten nach dem Nähen gemeinsam. Hierfür die Overlock oder einen breiten Zickzack wählen.

NAHTZUGABEN
1,3 cm Nahtzugaben sind im Schnittmuster bereits enthalten, wenn nichts anderes angegeben ist.

BÜGELN
Die Nähte während des Nähens immer mit viel Dampf ausbügeln, es sei denn, die Anleitung weist explizit auf ein abweichendes Verfahren hin.
Die Nahtzugaben zu einer Seite bügeln, wenn nichts anderes angegeben.Die Nahtzugaben, wo nötig einschneiden, damit die Naht flach liegt.



NÄH-LEGENDE

Rechte Stoffseite | Linke Stoffseite | Kontrast | Einlage | Spezielle Zuschneide-Anweisung ★

KLEINER/GROSSER HOLZTRÄGER

Der kleine Holzträger ist illustriert. 1,3 cm Nahtzugagben sind im Schnittmuster bereits enthalten.

1. Einlage auf die linke Seite der Blenden- und Henkelteile aufbügeln.

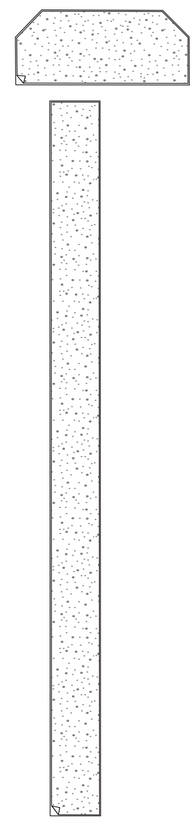

2. An den Unter- und Seitenkanten der Blenden 1,3 cm Nahtzugaben einschlagen und bügeln.



3. Die linke Seite der Blendenteile auf die rechte Seite des Stoff 2 Trägers aufstecken, die umgebügelten Kanten liegen dabei entlang der Ansatz-markierungen. Heften. Knappkantig zu den Unter- und Seitenkanten steppen.

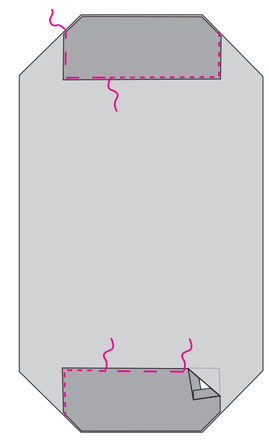

4. Den Stoff 1-Träger rechts auf rechts auf den Stoff 2-Träger aufstecken, die Kanten sind bündig. Steppen, dabei an einer Seite eine Wendeöffnung offen lassen.

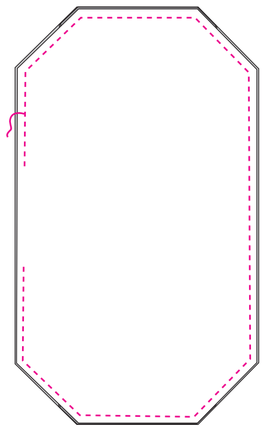

Auf rechts wenden und bügeln. Die Nahtzugaben an der Öffnung einschlagen und per Hand schließen. Die Kanten des Trägers mit 6 mm Abstand absteppen.

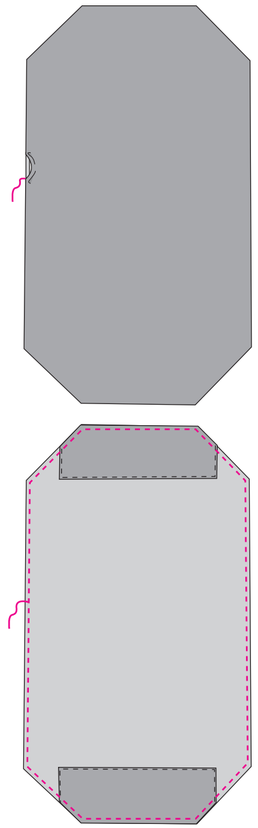

5. Die Henkelteile entlang der Enden aufeinander steppen. 1,3 cm Nahtzugaben an den Längskanten der Henkel einschlagen und bügeln.

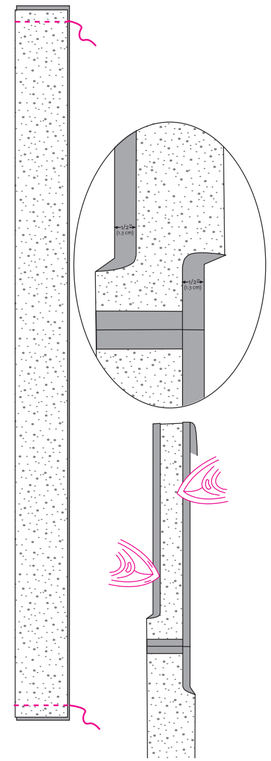

Die Henkel der Länge nach links auf links legen, die umgebügelten Kanten sind bündig. Die umgebügelten Kanten mit breitem Zickzack steppen. Die Naht mittig auf den Henkel legen, bügeln.

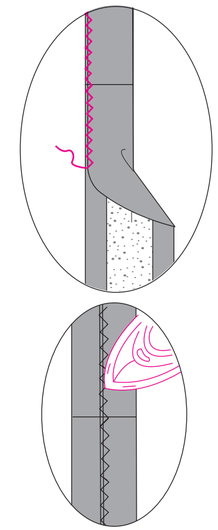

6. Die linke Seite der Henkel auf den Stoff 2-Träger und die Blenden aufstecken, die Längskanten liegen entlang der Ansatzmarkierungen und die Henkelnähte sind mittig. Entlang der Längskanten der Henkel und entlang der Stepplinien steppen.

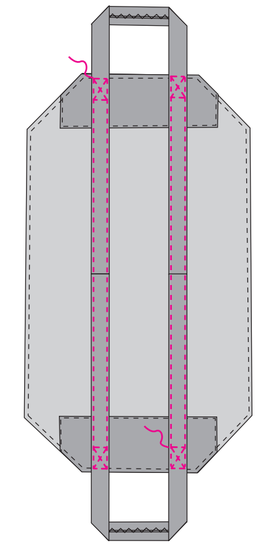

© The McCall Patter n Co., 2015 All Rights Reserved.
Printed in U.S.A.